


DENSOLEN®-W/ -W+/ -WP Mastic



Informații despre produs

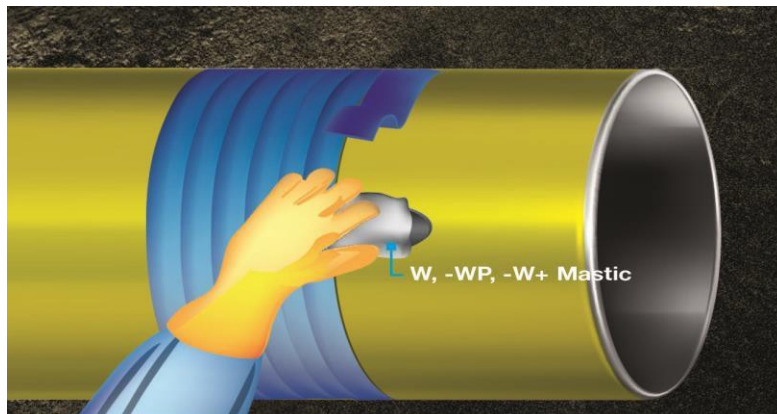

Avantaje speciale:

- ✓ Sigilează eficient cavitățile.
- ✓ Ușor adaptabil pentru margini și șanfren.
- ✓ Interacțiune ideală cu toate tipurile de benzi DENSOLEN®.
- ✓ Plastic permanent.
- ✓ Disponibil în numeroase dimensiuni practice.

Mastic din cauciuc butilic pentru umplerea cavităților și pentru formarea tranzițiilor pentru straturi de prevenție a coroziunii cu sisteme de bandă DENSOLEN®

De peste un secol, DENSO Group Germany înseamnă experiență, calitate și fiabilitate în domeniul tehnologiei de sigilare și de prevenție a coroziunii. Succesul companiei de top internaționale se bazează pe dezvoltarea "DENSO-Tape", care a fost patentată încă din 1927 ca primul produs din întreaga lume pentru prevenția pasivă a coroziunii țevelor. De atunci, DENSO Group Germany stabilește și garantează cele mai înalte standarde de calitate, prin produse care stabilesc tendințe tehnice. Cercetarea, dezvoltarea și producția au loc exclusiv în Germania. Angajații noștri implementează în mod continuu soluții sigure și personalizate, printr-o colaborare personală cu clientul.

Descriere

DENSOLEN®-Mastic este un mastic plastic permanent din cauciuc butilic ce poate fi format manual, pentru egalizarea suprafețelor neregulate înainte de aplicarea benzilor **DENSOLEN®**.

DENSOLEN®-Mastic este ideal pentru egalizarea neregularităților precum liniile de sudură ieșite în relief.

DENSOLEN®-Mastic se conectează printr-un efect de auto-amestecare cu stratul de cauciuc butilic al benzilor **DENSOLEN®** și oferă acoperire completă a suprafețelor. Cavitățile și crăpăturile vor fi acoperite și se va forma un strat anti-coroziune permanent.

Umplerea șanfrenurilor pentru coturile în formă de T, egalizarea tranziției suprafeței de oțel la izolația din fabrică sau închiderea ieșirilor pentru cabluri de la îmbinările de montare sunt câteva dintre aplicațiile pentru care acest produs este ideal.

DENSOLEN®-Mastic este ideal și pentru umplerea defectelor izolației din fabrică și a îmbinărilor de montaj. Zona cu defect este sigilată permanent după încastrarea cu un sistem de benzi **DENSOLEN®**.

DENSOLEN®-Mastic este disponibil în diferite grade de plasticitate și se poate personaliza sub formă de bandă sau baton.

Se recomandă utilizarea **DENSOLEN®-HT Primer** pentru adeziune optimă pe suprafața țevei. Pentru a adapta sudurile transversale mai lungi sau pe cele în spirală, adaptarea poate fi realizată alternativ cu bandă moale **DENSOLEN®**, de exemplu **DENSOLEN®-N15**.

Proprietățile tipice ale produsului

Proprietate	Unit	Valoare tipică DENSOLEN®-W	Valoare tipică DENSOLEN®-WP	Valoare tipică DENSOLEN®-W+
Densitate	g/cm³	>1.4	>1.4	
Consistență		Moale, ușor maleabil	stabilitate bună la formare	stabilitate ridicată
Număr saponificare	mg(KOH)/g	<10	<10	<10
Temperatura de procesare	°C (°F)	-10 la +50 (+14 la +122)	-10 la +50 (+14 la +122)	-10 la +50 (+14 la +122)

Informații cu privire la comandă și ambalaj

Tip gata pregătit	Descriere	Dimensiune	Ambalare
Baton	DENSOLEN®-W	Baton 1 kg bucata	10 unități per cutie
	DENSOLEN®-W	Baton de 2.5 kg bucata	5 unități per cutie
Bandă	DENSOLEN®-WP	30 mm x 8 mm x 4 m	3 role per cutie (lungime totală 12 m)
	DENSOLEN®-WP	40 mm x 4 mm x 2.5 m	8 role per cutie (lungime totală 20 m)
	DENSOLEN®-WP	40 mm x 5 mm x 2 m	8 role per cutie (lungime totală 16 m)
	DENSOLEN®-WP	80 mm X 5 mm x 5 m	4 role per cutie (lungime totală 20 m)
Găleată	DENSOLEN®-W+	Găleată de 10kg fiecare	

Depozitare

Atunci când este depozitat în ambalajul original, nedeschis, **DENSOLEN®-W/ -W+/-WP Mastic** poate fi depozitat timp de cel puțin 60 de luni de la data fabricației.

Temperatura de depozitare: ≤ +50°C (+122°F)

Depozitați într-un loc uscat și nu sprijiniți nimic de partea frontală a produsului.